

ROBUST™

Eltryckeslås 990 & 991. Elektrisk styrtdörrfallås för dörrar i

Elektrisk

Låset kan alltid öppnas med cylinder eller vred.

Används som daglåsning och intern låsning i kontor, industri m.m. även för entréer i flerfamiljshus.

Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

- o ultiSpänning 12-24V AC/DC, rippeltålig +/- 10%.
- o ygob varistor (skyddsdiode)
- o olfriPanslutning
- o abeKontakt för anslutningskabel K906 eller K910
- o emidig av förreglingskolva (växlande mikrobrytare)
- o allkFivar & stolpe i rostfritt stål
- o regat tryckesfall
- o albar dörrhängning vänster/höger

990 - rättvänd (normal) funktion, låst strömlöst.

991 - omvänd funktion, öppet strömlöst.

Tillbehör:

- K906 anslutningskabel 6 meter
- K910 anslutningskabel 10 meter
- 99x-osym osymmetrisk stolpe



Kan beställas i höger eller vänster utförande eller med osymmetrisk stolpe monterad.

ROBUST™

Teknisk specifikation för eltryckeslås 990 & 991. -24VDC (+/- 10 %)

Driftström: 100 mA (12V) - 50 mA (24V)

Mikrobrytare: max 30W, AC/DC

Transientskydd: ygg

Omgivningstemp.: -20 °C - +60°C

Fallkolv: låst 4 mm, cylinderfall
örreglas via förreglingskolv

Indikering: ~~änd~~ av förreglings-
olvens läge, ute eller inne

Dörr vänster/höger: ~~al~~bart på låshuset, lossa
olven och vrid fallen 180°

Funktion 990 ättvänd/normal, låst strömlöst


: 991 vänt, öppet strömlöst

Vid dörr öppen,

Kopplingsschema.

förreglingskolv ute:

6 meter: K906

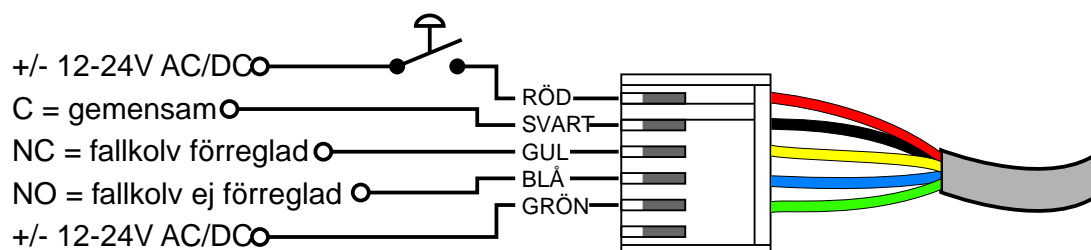

Tillbehör

Anslutningskabel, 10 meter: K910

Osymmetrisk stolpe: 99 (1) nos

2200.8080 & 2800.0910

Udtryk m. Rød/grøn lysdiode
til el-magnetlås monteret til
DBM dørinterface.

